

industriel • fabrication de bidons

20-25 LITRE drum line (back-end)

Ligne de fabrication d'occasion pour fûts droits de 20 et 25 litres. La ligne de fabrication de fûts se compose de : MGR AA3 bordeuse inférieur, Sabatier J9 bordeuse supérieur, 2 Sabatier K12 sertisseuses pour le couvercle et le fond, Wilco 8 STI testeur.

Spécifications techniques

CazProductNuméro CPN	6238
Nom	20-25 LITRE drum line (back-end)
Outillage	280 mm
Hauteur min. de la boîte	380 mm
Hauteur max. de la boîte	466 mm
Vitesse jusqu'à	1400 drums per hour

Vidéos


Retrouvez la vidéo sur notre site Web à l'adresse suivante:

<https://www.cazander.fr/products/6238-20-25-litre-drum-line-back-end>

Photos





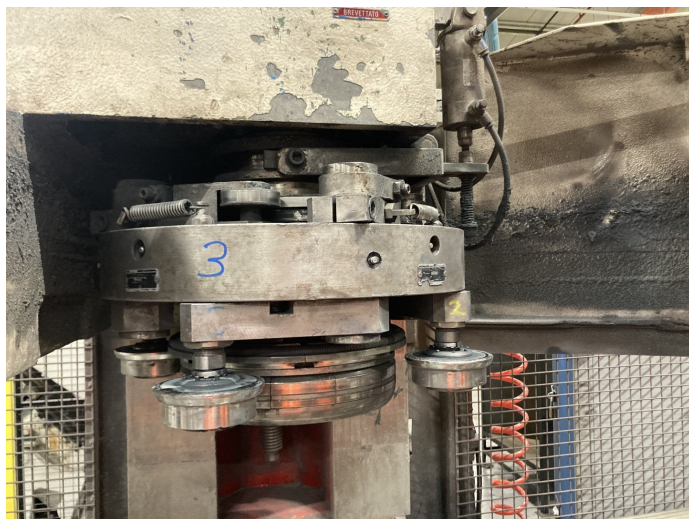









FEATURES	2.5 LITRE	tolerance	3.75 LITRE	tolerance	4 LITRE	tolerance	5 LITRE	tolerance	20 LITRE	tolerance	25 LITRE	tolerance
Body blank length	532.74	± 0.125	532.74	± 0.125	532.74	± 0.125	532.74	± 0.125	881.58	± 0.05	881.58	± 0.05
Body blank Height	162.20	± 0.025	226.00	± 0.025	237.80	± 0.025	295.50	± 0.025	395.53	± 0.025	481.67	± 0.025
Body Blank Squariness	0.000	±0.20	0.000	±0.20	0.000	±0.20	0.000	±0.20	0.000	±0.20	±0.20	MAX
Body Blank Burr	0.025	MAX	0.025	MAX	0.025	MAX	0.025	MAX	0.025	MAX	0.025	MAX
Internal Body Diameter	175.00		175.00		175.00		175.00		230.00		230.00	
Side Seam overlap weld	0.76 - 1.24		0.76 - 1.24		0.76 - 1.24		0.76 - 1.24	± 0.20	0.76 - 1.24		0.76 - 1.24	
Flanged body height	159.50	± 0.25	7	± 0.25	235.07	± 0.25	292.77	± 0.25	380.51	± 0.15	468.51	± 0.15
Flange width	2.50	± 0.30	2.50	± 0.30	2.50	± 0.30	2.50	± 0.30	5.50	± 0.50	5.50	± 0.50
Seam thickness	1.40 - 1.60		1.40 - 1.60		1.40 - 1.60		1.40 - 1.60		2.37 - 2.77	± 0.15	2.37 - 2.77	± 0.15
Seam Length	3.00	± 1.0	3.00	± 1.0	3.00	± 1.0	3.00	± 1.0	5.00	± 0.20	5.00	± 0.20
Courtesank depth	3.50	± 1.0	3.50	± 1.0	3.50	± 1.0	3.50	± 1.0	7		7	
Body hook length	1.78	± 0.13	1.78	± 0.13	1.78	± 0.13	1.78	± 0.13	2.43 - 2.83		2.43 - 2.83	
Cover hook length	1.78	± 0.13	1.78	± 0.13	1.78	± 0.13	1.78	± 0.13	2.60 - 3.20		2.60 - 3.20	
Top/bottom seam overlap	0.80 - 1.50		0.80 - 1.50		0.80 - 1.50		0.80 - 1.50		0.90 - 1.00		0.90 - 1.00	
BHB	60 - 90%		60 - 90%		60 - 90%		60 - 90%		60 - 90%		60 - 90%	
Open can height	158.50	± 0.50			234.50	± 0.50	292.20	± 0.50	380.63	± 0.40	468.60	± 0.40
Finished can height	175.00	± 0.50	226.00	± 0.50	234.30	± 0.50	308.00	± 0.50	391.00	± 0.50	467.00	± 0.50
Pin height												